



TEKNISK SPECIFIKATION

GENOMSKÄRNINGAR

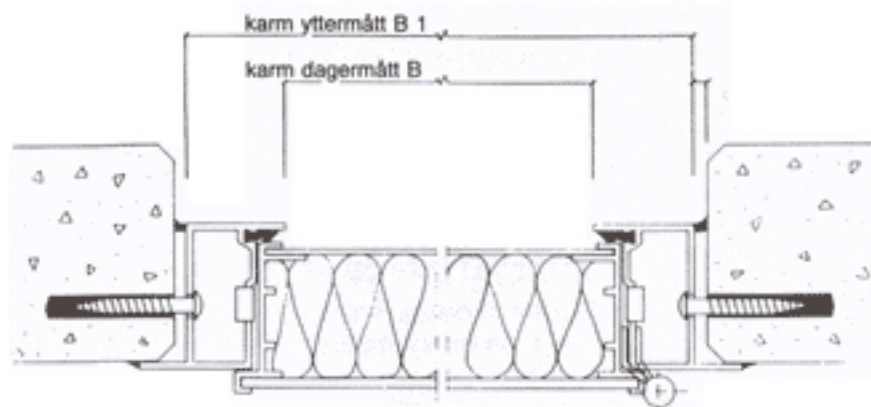


Horisontalsektion
Enkeldörr (E)

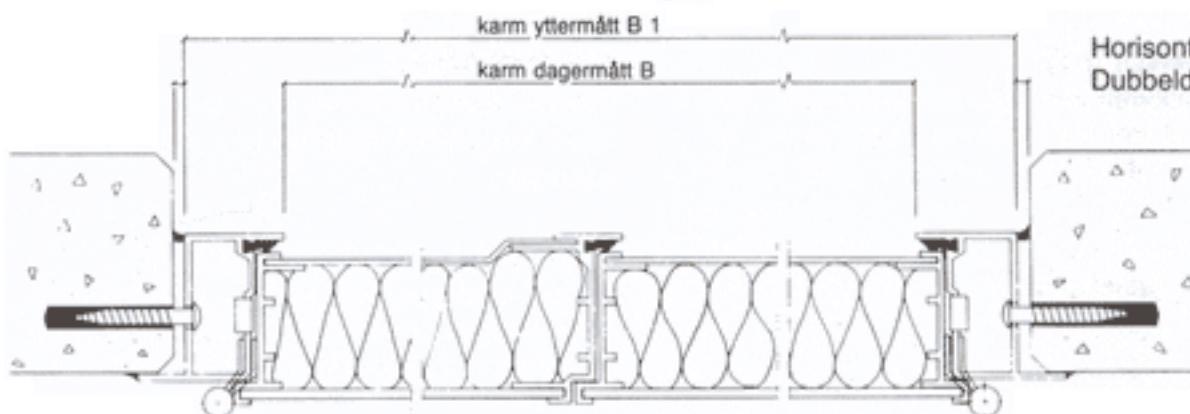


Horisontalsektion
Dubbdörr (D)

Vertikalsektion

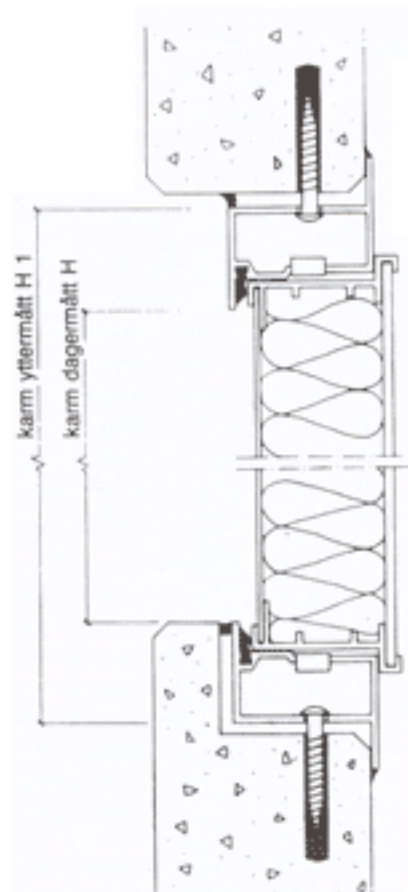

Sektion
genom karm

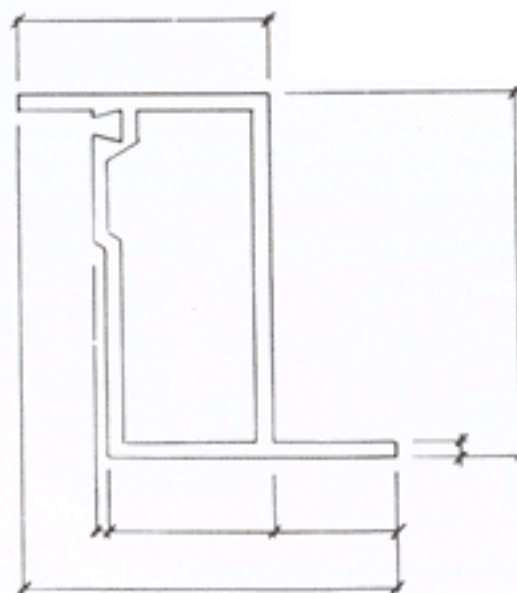

KONSTRUKTION

Dörrblad och karm är uppbyggda av specialtillverkade aluminiumprofiler. Utvändigt består dörren av aluminiumdurkplåt 2/4, alternativt 3/5, invändigt av aluminiumplåt typ stuco 1,25 mm. Isoleringen i dörrbladet 50 mm mineralull, vilken även är ljudabsorberande. Invändigt finns vertikala förstärkningar i hela dörrhöjden. Nederst förses dörren med invändig sparkplåt ca 350 mm hög. Överst förstärkning för dörrstängare.

MONTAGE

Dörren monteras efter väggens färdigställande. Ingjutning eller inmutning rekommenderas inte.

YTBEHANDLING

Aluminiumdörren behöver inte ytbehandlas. Materialval vid eventuell målning samt fogning, se monteringsanvisningen.

TÄTNING

Karmen är försedd med en effektiv tätningslist av EPDM.

LÅS OCH GÅNGJÄRN

I standardutförande förses dörren med ASSA 560 cylinderlåslista. Andra typer av lås monteras på beställning. Gångjärn av rostfritt stål.

Glasöppningar


Dörrbladet kan levereras med isolerruta, 2- eller 3-glas i valfritt format (max förnsterbredd är dörrbredd -300 mm)

INBROTTSKYDD

Dörrarna kan förses med tillförlitligt inbrottskydd efter Era anvisningar. **Dörren kan även levereras godkänd i säkerhetsklass 2. enligt SS 817345**

TRÖSKELALTERNATIV

Standardtröskel

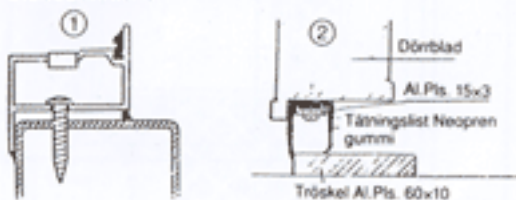

Tröskelalt. för ex.vis TRF-stationer.



LEVERANSUTFÖRANDE

Som standard levereras dörren komplett med karm, tröskel, låskista och droppbleck samt monteringsatts (plugg, skruv, täckbrickor) för betongvägg.

SPECIALUTFÖRANDE

Dörren tillverkas även i specialformat på begäran där även andra plåttyper kan förekomma. Ytbehandling fordras ej ur underhållssynpunkt men kan av estetiska skäl utföras med såväl målning som eloxering. Kan även erhållas med borsttätning i dörrens nedre ände och tröskellös, alt. aluminiumplattstång 60X10.

SKJUTDÖRR

Dörren kan levereras som skjutdörr med assa 8987 hakregellås enl. vår standard.

EXTRA TILLBEHÖR Dörren kan förses med Ventilationsgaller med falllucka, nödöppnare, dörrstängare av olika fabrikat, el. slutbleck, microbrytare etc. enligt beställarens specifikation.

LEVERANS

Dörren levereras på pall.

GARANTI

Samtliga aluminiumdörrar levereras med 2 års garanti.

STANDARDMÅTT

	Art nr	Karm, dagermått		Karm, yttermått		Vikt kg/st
		B	H	B1	H1	
7x21	6050	610	2010	692	2092	36
8x21	6051	710	2010	792	2092	42
9x21	6052	810	2010	892	2092	47
10x21	6053	910	2010	992	2092	53
11x21	6054	1010	2010	1092	2092	58
12x21	6055	1110	2010	1192	2092	63
15x21	6056	1410	2010	1492	2092	79
16x21	6057	1510	2010	1592	2092	84
	6059	750	2000	832	2082	38
	6060	850	1950	932	2032	42
	6061	950	1950	1032	2032	47
	6062	1000	2000	1082	2082	50
	6063	1050	1950	1132	2032	52
	6064	1050	2300	1132	2382	60
	6065	1200	2300	1282	2382	70
	6066	1200	2500	1282	2582	76
	6067	1450	2300	1532	2382	85
	6068	1500	2500	1582	2582	95
	6069	1750	2300	1832	2382	101
	6070	1850	2150	1932	2232	101
	6071	1500	2750	1582	2832	105